

DIMMER ELETTRONICO / ELECTRONIC LIGHT DIMMER

# 1002MONO-I - 1002MONO-V

MONO-350I In:12-24Vdc Out:350mA  
MONO-700I In:12-24Vdc Out:700mA  
MONO-V: In:12-24Vdc Out:12-24Vdc Max 2A

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (FIG. 1)

Svitare le viti di chiusura A  
Togliere il coperchio B e il pulsante C  
Svitare le viti D della piastrina serracavo E  
Sguainare e spellare il cavo da collegare come da misure indicate  
Collegare l'alimentazione ai morsetti Vin+ e Vin- della scheda elettronica F  
Collegare il cavo lampada ai morsetti LED+ e LED- della scheda elettronica F  
Assemblare la piastrina serracavo E utilizzando le viti D  
(NB: orientare la piastrina serracavo E come indicato in relazione al tipo di cavo, piatto o tondo, da collegare).  
Assemblare il coperchio B e il pulsante C, avvitando le viti A

## ISTRUZIONI D'USO

Accensione e spegnimento: pressione veloce (inferiore ad 1 sec.)  
Regolazione min. - max. : Pressione continua  
Memorizzazione della regolazione ultima effettuata.  
Ad ogni pressione il senso di regolazione si inverte.

## ASSEMBLING INSTRUCTION (FIG. 1)

Unscrew the closing screws A  
Take out the cover B and the button C  
Unscrew the screws D of the cord anchorage E  
Strip the cable to be connected respecting the quotes indicated  
Connect supply cable to the terminals Vin+ and Vin- on the board F  
Connect lamp cable to the terminals LED+ e LED- on the board F  
Mount cord anchorage E using the screws D  
(Beware: position cord anchorage E as showed, according to the type of cable, flat or round, to be connected).  
Mount cover B and button C, screwing the screws A




## USE INSTRUCTION

ON and OFF: quick pressure (less than 1 sec.)  
MIN. and MAX. settings : Continuous pressure  
Memorization of the latest setting made.  
At every pressure, the direction of the setting is inverted.

NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| H03VVH2-F 2x0.75mm2   | FRDR 2x0.75mm2   |
| H03VV-F 2x0.75mm2     | FROR 2x0.75mm2   |
| H03V2V2H2-F 2x0.75mm2 | FR5FDR 2x0.75mm2 |
| H03V2V2-F 2x0.75mm2   | FR5FOR 2x0.75mm2 |

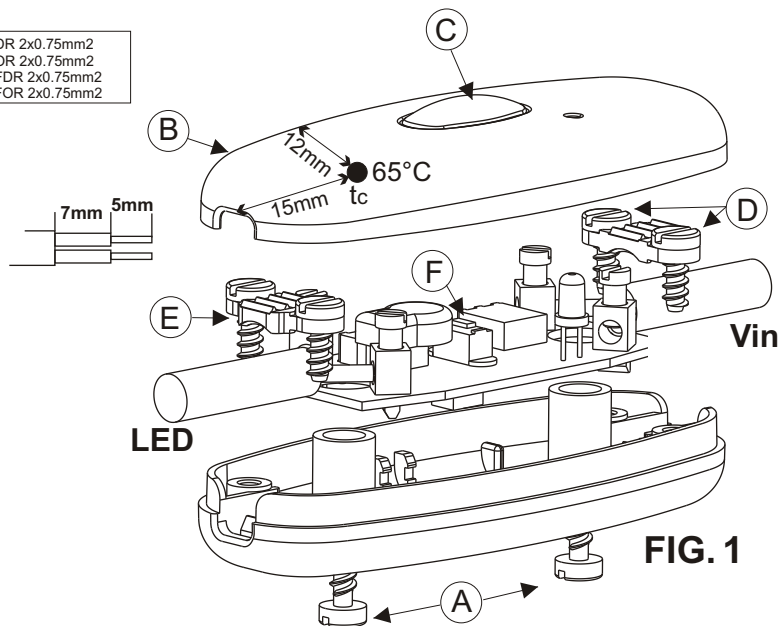

La presenza di tale simbolo riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Ulteriori informazioni sul sito [www.arditi.com](http://www.arditi.com)  
The presence of this symbol on product or its packaging means that the product should not be disposed of with your other household waste. Further informations on [www.arditi.com](http://www.arditi.com)